


SIC・SICZ・JSIC-2kW 外形図

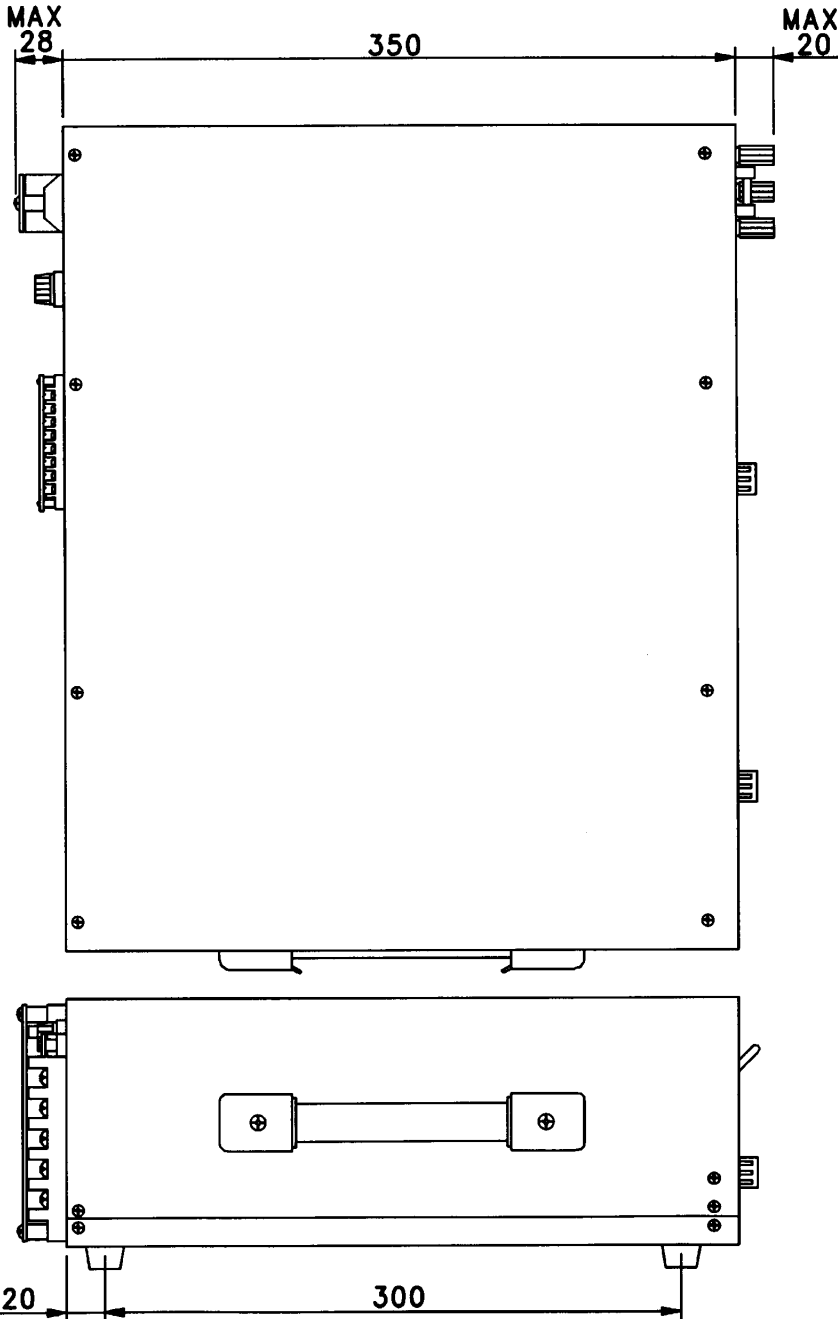

適合機種

SICシリーズ	SICZシリーズ	JSICシリーズ			
SIC-1Z100	SICZ-1Z100	JSIC24-100D	JSIC48-24D	JSIC100-24D	JSIC200-24D
SIC-1V50	SICZ-1V50	JSIC24-180D	JSIC48-48D	JSIC100-36D	JSIC200-36D
SIC-1J30	SICZ-1J30	JSIC24-250D	JSIC48-60D	JSIC100-60D	JSIC200-60D
SIC-2B15	SICZ-2B15		JSIC48-120D	JSIC100-120D	JSIC200-120D
SIC-2Z10	SICZ-2Z10		JSIC48-180D	JSIC100-180D	JSIC200-180D
SIC-2E7R5	SICZ-2E7R5				

※ゴム足を外してご使用される場合は底部より12mmの空間を明けて下さい。
 ※ゴム足の取付ネジは、M3で電源装置内部に10mm以上入らない物をご仕様下さい。
 ネジが電源装置内部に飛出しますと、電源装置内部の部品を損傷する場合があります。

—背面図—

